



CutFlex

The Sound Of excellence

Since 1983



CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Абразивные материалы CutFlex
это высокие технологии и высокий уровень безопасности

Производство высококачественных абразивных материалов с 1983 года.

MPA SGS MSDS ISO9001 : 2000



ООО ИНВЕСТПРОМГРУПП

107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр. 2, офис 3.1

www.cutflex.su



Email: info@cutflex.su

Телефон: +7(495)6644078

CutFlex
The Sound Of excellence
Since 1983
www.cutflex.su info@cutflex.su



НАШИ ВЫСТАВКИ

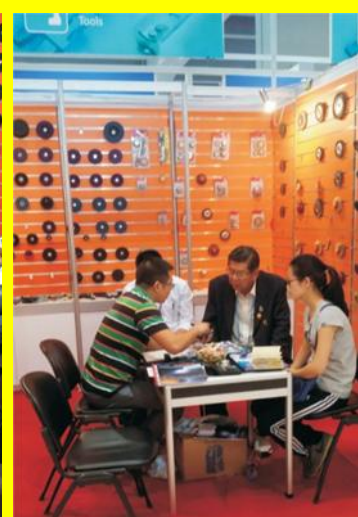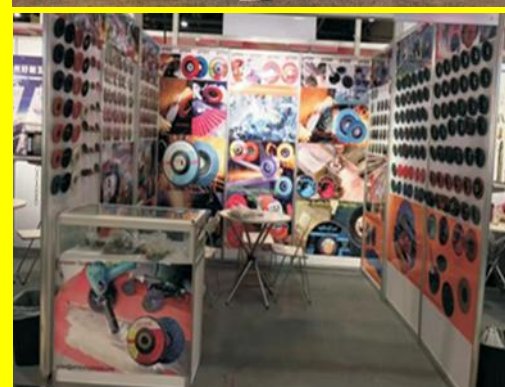

CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Отрезной керамический круг по металлу и нержавеющей стали

Отрезные керамические круги CutFlex CERAMIC

надежный высокопрофессиональный абразивный материал!

Это третье поколение керамических кругов, которые имеют скорость резки в два раза выше, и ресурс в три раза больше! Керамический диск CutFlex CERAMIC имеет ряд важных преимуществ по сравнению с другими типами кругов, керамическая связка огнеупорна, водостойка, устойчива к химическому воздействию, сохраняет изначальную форму и структуру кромки круга.

Данный круг отличается высоким качеством работы при высоких температурах.

Керамический диск CutFlex CERAMIC можно использовать со специальными смазывающими и охлаждающими техническими жидкостями.



Уровень качества:

Ресурс ●●●●●●●●

Скорость реза ●●●●●●●●

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Область применения	Упаковка/вес
3000	125*1,0*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 14кг
3001	125*1,2*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 15кг
3002	125*1,6*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 16кг

CutFlex

The Sound Of Excellence
Since 1983



CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Отрезной круг по металлу и нержавеющей стали




Уровень качества:

Ресурс ●●●●●●●●●●

Скорость реза ●●●●●●●●●●



Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Область применения	Упаковка/вес
3003	115*1,0*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 11кг
3004	115*1,2*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 12кг
3005	115*1,6*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 12кг
3006	115*2,0*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 14кг
3007	115*2,5*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 15кг
3008	115*3,0*22	13300	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 12кг
3009	125*0,8*22	12200	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 13кг
3010	125*1,0*22	12200	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 14кг
3011	125*1,2*22	12200	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 15кг
3012	125*1,6*22	12200	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 18кг
3013	125*2,0*22	12000	Металл / Нержавеющая сталь	400 шт / 20кг
3014	125*2,5*22	12000	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 15кг
3015	125*3,0*22	12200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 18кг
3016	150*1,2*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 16кг
3017	150*1,6*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 18кг
3018	150*1,8*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 19кг
3019	150*2,0*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 20кг
3020	150*2,5*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 24кг
3021	150*3,0*22	10200	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 26кг
3022	180*1,6*22	8600	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 19кг
3023	180*1,8*22	8600	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 20кг
3024	180*2,0*22	8600	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 22кг
3025	180*2,5*22	8600	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 24кг
3026	180*3,0*22	8600	Металл / Нержавеющая сталь	200 шт / 26кг
3027	230*1,6*22	6600	Металл / Нержавеющая сталь	100 шт / 16кг
3028	230*1,8*22	6600	Металл / Нержавеющая сталь	100 шт / 19кг
3029	230*2,0*22	6600	Металл / Нержавеющая сталь	100 шт / 20кг
3030	230*2,5*22	6600	Металл / Нержавеющая сталь	100 шт / 25кг
3031	230*3,0*22	6600	Металл / Нержавеющая сталь	100 шт / 29кг
3032	300*3,0*32	5100	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 18кг
3033	350*3,0*25,4	4400	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 24кг
3034	350*3,5*25,4	4400	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 25кг
3035	400*3,0*32	3800	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 26кг
3036	400*3,5*32	3800	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 27кг
3037	400*4,0*32	3800	Металл / Нержавеющая сталь	25 шт / 28кг

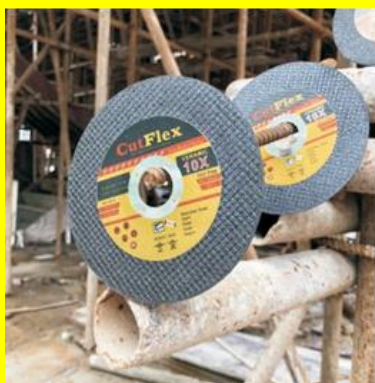

CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Шлифовальный круг по металлу



Уровень качества:

Ресурс

Скорость реза

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Область применения	Упаковка/вес
3038	115*6,0*22	13300	Металл	100 шт / 15кг
3039	125*6,0*22	12200	Металл	100 шт / 18кг
3040	150*6,0*22	10200	Металл	100 шт / 25кг
3041	180*6,0*22	8600	Металл	50 шт / 19кг
3042	230*6,0*22	6600	Металл	40 шт / 24кг





Круг шлифовальный, коралловый, полимерный

Оранжевый - с эластичной структурой с керамическим зерном

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Упаковка/вес
3043	115*22	12200	100 шт / 12кг
3044	125*22	12200	100 шт / 12кг
3045	150*22	12200	100 шт / 12кг
3046	180*22	12200	100 шт / 12кг

Зеленый – ультражесткий, с самым крупным агрессивным зерном и жесткой нитью с карбидом кремния

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Упаковка/вес
3047	115*22	12200	100 шт / 12кг
3048	125*22	12200	100 шт / 12кг
3049	150*22	12200	100 шт / 12кг
3050	180*22	12200	100 шт / 12кг

Фиолетовый - высокая жесткость с оксидом алюминия

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Упаковка/вес
3051	115*22	12200	100 шт / 12кг
3052	125*22	12200	100 шт / 12кг
3053	150*22	12200	100 шт / 12кг
3054	180*22	12200	100 шт / 12кг

Синий - средняя жесткость с крупным зерном и жесткой нитью с карбидом кремния

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Упаковка/вес
3055	115*22	12200	100 шт / 12кг
3056	125*22	12200	100 шт / 12кг
3057	150*22	12200	100 шт / 12кг
3058	180*22	12200	100 шт / 12кг

Черный – менее жесткий с карбидом кремния

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Упаковка/вес
3059	115*22	12200	100 шт / 12кг
3060	125*22	12200	100 шт / 12кг
3061	150*22	12200	100 шт / 12кг
3062	180*22	12200	100 шт / 12кг






Круг шлифовальный лепестковый

Тип 29 (конический)


Диски Тип 29 имеют откидные створки под углом 10° и могут использоваться как на конических, так и на плоских поверхностях

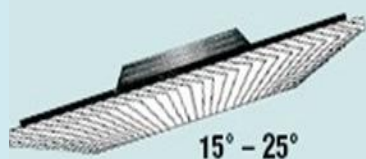

GRIND AT
STEEPER ANGLES

Тип 27 (плоский)

Диски Тип 27 имеют плоскую поверхность и используются в основном на плоских поверхностях



GRIND AT
FLATTER ANGLES





Круг шлифовальный лепестковый керамический



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3063	115*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3064	115*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3065	115*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3066	115*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3067	115*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3068	115*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3069	115*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3070	125*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3071	125*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3072	125*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3073	125*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3074	125*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3075	125*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3076	125*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3077	150*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3078	150*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3079	150*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3080	150*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3081	150*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3082	150*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3083	150*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3084	180*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3085	180*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3086	180*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3087	180*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3088	180*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3089	180*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3090	180*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3091	115*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3092	115*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3093	115*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3094	115*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3095	115*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3096	115*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3097	115*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3098	125*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3099	125*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3100	125*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3101	125*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3102	125*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3103	125*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3104	125*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3105	150*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3106	150*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3107	150*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3108	150*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3109	150*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3110	150*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3111	150*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3112	180*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3113	180*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3114	180*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3115	180*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3116	180*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3117	180*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3118	180*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг





Круг шлифовальный лепестковый оксид циркония



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3119	115*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3120	115*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3121	115*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3122	115*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3123	115*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3124	115*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3125	115*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3126	125*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3127	125*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3128	125*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3129	125*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3130	125*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3131	125*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3132	125*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3133	150*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3134	150*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3135	150*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3136	150*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3137	150*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3138	150*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3139	150*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3140	180*22 P24	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3141	180*22 P36	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3142	180*22 P40	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3143	180*22 P60	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3144	180*22 P80	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3145	180*22 P100	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3146	180*22 P120	T29	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3147	115*22 P24	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3148	115*22 P36	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3149	115*22 P40	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3150	115*22 P60	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3151	115*22 P80	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3152	115*22 P100	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3153	115*22 P120	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 17кг
3154	125*22 P24	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3155	125*22 P36	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3156	125*22 P40	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3157	125*22 P60	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3158	125*22 P80	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3159	125*22 P100	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3160	125*22 P120	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 19кг
3161	150*22 P24	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3162	150*22 P36	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3163	150*22 P40	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3164	150*22 P60	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3165	150*22 P80	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3166	150*22 P100	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3167	150*22 P120	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 23кг
3168	180*22 P24	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3169	180*22 P36	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3170	180*22 P40	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3171	180*22 P60	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3172	180*22 P80	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3173	180*22 P100	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг
3174	180*22 P120	T27	Металл / Нерж. сталь	200 шт / 26кг





Круг шлифовальный лепестковый оксид алюминия



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●○○○
Скорость реза ●●●●●●○○○



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●○○○
Скорость реза ●●●●●●○○○

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3175	115*22 P24	T29	Металл	200 шт / 17кг
3176	115*22 P36	T29	Металл	200 шт / 17кг
3177	115*22 P40	T29	Металл	200 шт / 17кг
3178	115*22 P60	T29	Металл	200 шт / 17кг
3179	115*22 P80	T29	Металл	200 шт / 17кг
3180	115*22 P100	T29	Металл	200 шт / 17кг
3181	115*22 P120	T29	Металл	200 шт / 17кг
3182	125*22 P24	T29	Металл	200 шт / 19кг
3183	125*22 P36	T29	Металл	200 шт / 19кг
3184	125*22 P40	T29	Металл	200 шт / 19кг
3185	125*22 P60	T29	Металл	200 шт / 19кг
3186	125*22 P80	T29	Металл	200 шт / 19кг
3187	125*22 P100	T29	Металл	200 шт / 19кг
3188	125*22 P120	T29	Металл	200 шт / 19кг
3189	150*22 P24	T29	Металл	200 шт / 23кг
3190	150*22 P36	T29	Металл	200 шт / 23кг
3191	150*22 P40	T29	Металл	200 шт / 23кг
3192	150*22 P60	T29	Металл	200 шт / 23кг
3193	150*22 P80	T29	Металл	200 шт / 23кг
3194	150*22 P100	T29	Металл	200 шт / 23кг
3195	150*22 P120	T29	Металл	200 шт / 23кг
3196	180*22 P24	T29	Металл	200 шт / 26кг
3197	180*22 P36	T29	Металл	200 шт / 26кг
3198	180*22 P40	T29	Металл	200 шт / 26кг
3199	180*22 P60	T29	Металл	200 шт / 26кг
3200	180*22 P80	T29	Металл	200 шт / 26кг
3201	180*22 P100	T29	Металл	200 шт / 26кг
3202	180*22 P120	T29	Металл	200 шт / 26кг

Артикул	Размер	Тип	Область применения	Упаковка / вес
3203	115*22 P24	T27	Металл	200 шт / 17кг
3204	115*22 P36	T27	Металл	200 шт / 17кг
3205	115*22 P40	T27	Металл	200 шт / 17кг
3206	115*22 P60	T27	Металл	200 шт / 17кг
3207	115*22 P80	T27	Металл	200 шт / 17кг
3208	115*22 P100	T27	Металл	200 шт / 17кг
3209	115*22 P120	T27	Металл	200 шт / 17кг
3210	125*22 P24	T27	Металл	200 шт / 19кг
3211	125*22 P36	T27	Металл	200 шт / 19кг
3212	125*22 P40	T27	Металл	200 шт / 19кг
3213	125*22 P60	T27	Металл	200 шт / 19кг
3214	125*22 P80	T27	Металл	200 шт / 19кг
3215	125*22 P100	T27	Металл	200 шт / 19кг
3216	125*22 P120	T27	Металл	200 шт / 19кг
3217	150*22 P24	T27	Металл	200 шт / 23кг
3218	150*22 P36	T27	Металл	200 шт / 23кг
3219	150*22 P40	T27	Металл	200 шт / 23кг
3220	150*22 P60	T27	Металл	200 шт / 23кг
3221	150*22 P80	T27	Металл	200 шт / 23кг
3222	150*22 P100	T27	Металл	200 шт / 23кг
3223	150*22 P120	T27	Металл	200 шт / 23кг
3224	180*22 P24	T27	Металл	200 шт / 26кг
3225	180*22 P36	T27	Металл	200 шт / 26кг
3226	180*22 P40	T27	Металл	200 шт / 26кг
3227	180*22 P60	T27	Металл	200 шт / 26кг
3228	180*22 P80	T27	Металл	200 шт / 26кг
3229	180*22 P100	T27	Металл	200 шт / 26кг
3230	180*22 P120	T27	Металл	200 шт / 26кг





Круги лепестковые торцевые комбинированные

Круг шлифовальный лепестковый керамический



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●●●●●
Скорость реза ●●●●●●●●●●

Шлифовальный круг с керамическим зерном и объемным нетканым полотном.

Обеспечивает быстрый съем материала и чистовую обработку.

Coarse - Самое грубое зерно. Используется для удаления глубоких дефектов и царапин, очистки металла от коррозии и ржавчины, сглаживания поверхности.
Medium - Средняя зернистость. Применяется для удаления небольших заусенцев, понижения риски, доводки и придания однородной текстуры поверхности.
Very Fine - Мелкая зернистость. Служит для удаления неглубоких дефектов, подготовки поверхности к полировке.

Артикул	Размер	Уровень качества	Тип	Область применения
3231	115*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3232	115*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3233	115*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь
3234	125*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3235	125*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3236	125*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь

Круг шлифовальный лепестковый циркониевый



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●●●●○
Скорость реза ●●●●●●●●●○

Шлифовальный круг с циркониевым зерном и объемным нетканым полотном.

Обеспечивает быстрый съем материала и чистовую обработку поверхности.

Coarse - Самое грубое зерно. Используется для удаления глубоких дефектов и царапин, очистки металла от коррозии и ржавчины, сглаживания поверхности.
Medium - Средняя зернистость. Применяется для удаления небольших заусенцев, понижения риски, доводки и придания однородной текстуры поверхности.
Very Fine - Мелкая зернистость. Служит для удаления неглубоких дефектов, подготовки поверхности к полировке.

Артикул	Размер	Уровень качества	Тип	Область применения
3237	115*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3238	115*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3239	115*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь
3240	125*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3241	125*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3242	125*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь

Круг шлифовальный лепестковый из нетканого материала



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●●●○○
Скорость реза ●●●●●●●●○○

Шлифовальный круг предназначен для финишной шлифовки и полировки цветных металлов.

Coarse - Самое грубое зерно. Используется для удаления глубоких дефектов и царапин, очистки металла от коррозии и ржавчины, сглаживания поверхности.
Medium - Средняя зернистость. Применяется для удаления небольших заусенцев, понижения риски, доводки и придания однородной текстуры поверхности.
Very Fine - Мелкая зернистость. Служит для удаления неглубоких дефектов, подготовки поверхности к полировке.

Артикул	Размер	Уровень качества	Тип	Область применения
3243	115*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3244	115*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3245	115*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь
3246	125*22	Coarse	T29	Металл / Нерж. сталь
3247	125*22	Medium	T29	Металл / Нерж. сталь
3248	125*22	Very Fine	T29	Металл / Нерж. сталь




Круги фибровые

Круг фибровый керамический



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●●●
Скорость реза ●●●●●●●●



Высокопроизводительные керамические фибровые круги CutFlex обеспечивают высокую скорость обработки и большой ресурс.

Керамическое зерно обеспечивает очень агрессивную и однородную скорость резки, охлаждающие присадки исключают риск возникновения прожогов и появления цветов побежалости на чувствительных к нагреву металлах.

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3249	115*22	16	Керамическое
3250	115*22	24	Керамическое
3251	115*22	36	Керамическое
3252	115*22	40	Керамическое
3253	115*22	60	Керамическое
3254	115*22	80	Керамическое
3255	115*22	100	Керамическое
3256	115*22	120	Керамическое
3257	125*22	16	Керамическое
3258	125*22	24	Керамическое
3259	125*22	36	Керамическое
3260	125*22	40	Керамическое
3261	125*22	60	Керамическое
3262	125*22	80	Керамическое
3263	125*22	100	Керамическое
3264	125*22	120	Керамическое

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3265	150*22	16	Керамическое
3266	150*22	24	Керамическое
3267	150*22	36	Керамическое
3268	150*22	40	Керамическое
3269	150*22	60	Керамическое
3270	150*22	80	Керамическое
3271	150*22	100	Керамическое
3272	150*22	120	Керамическое
3273	180*22	16	Керамическое
3274	180*22	24	Керамическое
3275	180*22	36	Керамическое
3276	180*22	40	Керамическое
3277	180*22	60	Керамическое
3278	180*22	80	Керамическое
3279	180*22	100	Керамическое
3280	180*22	120	Керамическое

Круг фибровый циркониевый



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●●●
Скорость реза ●●●●●●●●



Высокопроизводительные циркониевые фибровые круги CutFlex обеспечивают высокую скорость обработки и большой ресурс.

Высокая скорость обработки и агрессивное шлифование благодаря структурным особенностям циркониевого корунда

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3281	115*22	16	Цирконий
3282	115*22	24	Цирконий
3283	115*22	36	Цирконий
3284	115*22	40	Цирконий
3285	115*22	60	Цирконий
3286	115*22	80	Цирконий
3287	115*22	100	Цирконий
3288	115*22	120	Цирконий
3289	125*22	16	Цирконий
3290	125*22	24	Цирконий
3291	125*22	36	Цирконий
3292	125*22	40	Цирконий
3293	125*22	60	Цирконий
3294	125*22	80	Цирконий
3295	125*22	100	Цирконий
3296	125*22	120	Цирконий

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3297	150*22	16	Цирконий
3298	150*22	24	Цирконий
3299	150*22	36	Цирконий
3300	150*22	40	Цирконий
3301	150*22	60	Цирконий
3302	150*22	80	Цирконий
3303	150*22	100	Цирконий
3304	150*22	120	Цирконий
3305	180*22	16	Цирконий
3306	180*22	24	Цирконий
3307	180*22	36	Цирконий
3308	180*22	40	Цирконий
3309	180*22	60	Цирконий
3310	180*22	80	Цирконий
3311	180*22	100	Цирконий
3312	180*22	120	Цирконий



Круги фибровые

Круг фибровый оксид алюминия



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●○○○
Скорость реза ●●●●●●○○○



Фибровые круги CutFlex обеспечивают высокую скорость обработки и хороший ресурс.

Абразивный материал: Оксид алюминия.

Обрабатываемые материалы: Сталь. Применение: Плоское шлифование, зачистка и калибровка сварных швов, удаление окалины, снятие фаски, агрессивная обработка металла.

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3313	115*22	16	Оксид алюминия
3314	115*22	24	Оксид алюминия
3315	115*22	36	Оксид алюминия
3316	115*22	40	Оксид алюминия
3317	115*22	60	Оксид алюминия
3318	115*22	80	Оксид алюминия
3319	115*22	100	Оксид алюминия
3320	115*22	120	Оксид алюминия
3321	125*22	16	Оксид алюминия
3322	125*22	24	Оксид алюминия
3323	125*22	36	Оксид алюминия
3324	125*22	40	Оксид алюминия
3325	125*22	60	Оксид алюминия
3326	125*22	80	Оксид алюминия
3327	125*22	100	Оксид алюминия
3328	125*22	120	Оксид алюминия

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3329	150*22	16	Оксид алюминия
3330	150*22	24	Оксид алюминия
3331	150*22	36	Оксид алюминия
3332	150*22	40	Оксид алюминия
3333	150*22	60	Оксид алюминия
3334	150*22	80	Оксид алюминия
3335	150*22	100	Оксид алюминия
3336	150*22	120	Оксид алюминия
3337	180*22	16	Оксид алюминия
3338	180*22	24	Оксид алюминия
3339	180*22	36	Оксид алюминия
3340	180*22	40	Оксид алюминия
3341	180*22	60	Оксид алюминия
3342	180*22	80	Оксид алюминия
3343	180*22	100	Оксид алюминия
3344	180*22	120	Оксид алюминия

Круг фибровый карбид кремния



Уровень качества:
Ресурс ●●●●●●○○○
Скорость реза ●●●●●●○○○



Фибровые круги CutFlex карбид кремния обеспечивают высокую скорость обработки и хороший ресурс.

Фибровые круги с абразивным зерном карбида кремния предназначены для обработки цветных металлов (алюминий, медь), стеклопластика и камня.

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3345	115*22	16	Карбид кремния
3346	115*22	24	Карбид кремния
3347	115*22	36	Карбид кремния
3348	115*22	40	Карбид кремния
3349	115*22	60	Карбид кремния
3350	115*22	80	Карбид кремния
3351	115*22	100	Карбид кремния
3352	115*22	120	Карбид кремния
3353	125*22	16	Карбид кремния
3354	125*22	24	Карбид кремния
3355	125*22	36	Карбид кремния
3356	125*22	40	Карбид кремния
3357	125*22	60	Карбид кремния
3358	125*22	80	Карбид кремния
3359	125*22	100	Карбид кремния
3360	125*22	120	Карбид кремния

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3361	150*22	16	Карбид кремния
3362	150*22	24	Карбид кремния
3363	150*22	36	Карбид кремния
3364	150*22	40	Карбид кремния
3365	150*22	60	Карбид кремния
3366	150*22	80	Карбид кремния
3367	150*22	100	Карбид кремния
3368	150*22	120	Карбид кремния
3369	180*22	16	Карбид кремния
3370	180*22	24	Карбид кремния
3371	180*22	36	Карбид кремния
3372	180*22	40	Карбид кремния
3373	180*22	60	Карбид кремния
3374	180*22	80	Карбид кремния
3375	180*22	100	Карбид кремния
3376	180*22	120	Карбид кремния



Бумага наждачная

Бумага наждачная на тканевой основе



Высококачественная бумага наждачная CutFlex на тканевой основе применяется для обработки деревянных, металлических и каменных поверхностей.

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3377	230*280	36	Оксид алюминия
3378	230*280	40	Оксид алюминия
3379	230*280	60	Оксид алюминия
3380	230*280	80	Оксид алюминия
3381	230*280	100	Оксид алюминия
3382	230*280	120	Оксид алюминия
3383	230*280	150	Оксид алюминия
3384	230*280	180	Оксид алюминия
3385	230*280	240	Оксид алюминия
3386	230*280	320	Оксид алюминия
3387	230*280	400	Оксид алюминия
3388	230*280	600	Оксид алюминия

Бумага наждачная влагостойкая на бумажной основе



Бумага наждачная влагостойкая CutFlex для ручного шлифования металла, древесины, пластика, лаков и композитных материалов с водой. Имеет бумажную основу с латексной пропиткой и насыпку с очень высокой износостойкостью.



Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3389	230*280	60	Оксид алюминия
3390	230*280	80	Оксид алюминия
3391	230*280	100	Оксид алюминия
3392	230*280	120	Оксид алюминия
3393	230*280	150	Оксид алюминия
3394	230*280	180	Оксид алюминия
3395	230*280	240	Оксид алюминия
3396	230*280	320	Оксид алюминия
3397	230*280	400	Оксид алюминия
3398	230*280	600	Оксид алюминия
3399	230*280	800	Оксид алюминия
3400	230*280	1000	Оксид алюминия
3401	230*280	1200	Оксид алюминия
3402	230*280	1500	Оксид алюминия
3403	230*280	2000	Оксид алюминия
3404	230*280	2500	Оксид алюминия

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3405	230*280	60	Карбид кремния
3406	230*280	80	Карбид кремния
3407	230*280	100	Карбид кремния
3408	230*280	120	Карбид кремния
3409	230*280	150	Карбид кремния
3410	230*280	180	Карбид кремния
3411	230*280	240	Карбид кремния
3412	230*280	320	Карбид кремния
3413	230*280	400	Карбид кремния
3414	230*280	600	Карбид кремния
3415	230*280	800	Карбид кремния
3416	230*280	1000	Карбид кремния
3417	230*280	1200	Карбид кремния
3418	230*280	1500	Карбид кремния
3419	230*280	2000	Карбид кремния
3420	230*280	2500	Карбид кремния

CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Шлифовальные абразивные ленты



Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3421	10*330	36	Керамическое
3422	10*330	40	Керамическое
3423	10*330	60	Керамическое
3424	10*330	80	Керамическое
3425	10*330	100	Керамическое
3426	10*330	120	Керамическое
3427	20*520	36	Керамическое
3428	20*520	40	Керамическое
3429	20*520	60	Керамическое
3430	20*520	80	Керамическое
3431	20*520	100	Керамическое
3432	20*520	120	Керамическое

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3433	10*330	36	Оксид циркония
3434	10*330	40	Оксид циркония
3435	10*330	60	Оксид циркония
3436	10*330	80	Оксид циркония
3437	10*330	100	Оксид циркония
3438	10*330	120	Оксид циркония
3439	20*520	36	Оксид циркония
3440	20*520	40	Оксид циркония
3441	20*520	60	Оксид циркония
3442	20*520	80	Оксид циркония
3443	20*520	100	Оксид циркония
3444	20*520	120	Оксид циркония

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3445	50*915	36	Оксид алюминия
3446	50*915	40	Оксид алюминия
3447	50*915	60	Оксид алюминия
3448	50*915	80	Оксид алюминия
3449	50*915	100	Оксид алюминия
3450	50*915	120	Оксид алюминия
3451	75*457	36	Оксид алюминия
3452	75*457	40	Оксид алюминия
3453	75*457	60	Оксид алюминия
3454	75*457	80	Оксид алюминия
3455	75*457	100	Оксид алюминия
3456	75*457	120	Оксид алюминия
3457	75*533	36	Оксид алюминия
3458	75*533	40	Оксид алюминия
3459	75*533	60	Оксид алюминия
3460	75*533	80	Оксид алюминия
3461	75*533	100	Оксид алюминия
3462	75*533	120	Оксид алюминия
3463	100*610	36	Оксид алюминия
3464	100*610	40	Оксид алюминия
3465	100*610	60	Оксид алюминия
3466	100*610	80	Оксид алюминия
3467	100*610	100	Оксид алюминия
3468	100*610	120	Оксид алюминия
3469	100*915	36	Оксид алюминия
3470	100*915	40	Оксид алюминия
3471	100*915	60	Оксид алюминия
3472	100*915	80	Оксид алюминия
3473	100*915	100	Оксид алюминия
3474	100*915	120	Оксид алюминия
3475	150*2000	36	Оксид алюминия
3476	150*2000	40	Оксид алюминия
3477	150*2000	60	Оксид алюминия
3478	150*2000	80	Оксид алюминия
3479	150*2000	100	Оксид алюминия
3480	150*2000	120	Оксид алюминия

Артикул	Размер	Размер зерна	Зерно
3481	50*915	36	Карбид кремния
3482	50*915	40	Карбид кремния
3483	50*915	60	Карбид кремния
3484	50*915	80	Карбид кремния
3485	50*915	100	Карбид кремния
3486	50*915	120	Карбид кремния
3487	75*457	36	Карбид кремния
3488	75*457	40	Карбид кремния
3489	75*457	60	Карбид кремния
3490	75*457	80	Карбид кремния
3491	75*457	100	Карбид кремния
3492	75*457	120	Карбид кремния
3493	75*533	36	Карбид кремния
3494	75*533	40	Карбид кремния
3495	75*533	60	Карбид кремния
3496	75*533	80	Карбид кремния
3497	75*533	100	Карбид кремния
3498	75*533	120	Карбид кремния
3499	100*610	36	Карбид кремния
3500	100*610	40	Карбид кремния
3501	100*610	60	Карбид кремния
3502	100*610	80	Карбид кремния
3503	100*610	100	Карбид кремния
3504	100*610	120	Карбид кремния
3505	100*915	36	Карбид кремния
3506	100*915	40	Карбид кремния
3507	100*915	60	Карбид кремния
3508	100*915	80	Карбид кремния
3509	100*915	100	Карбид кремния
3510	100*915	120	Карбид кремния
3511	150*2000	36	Карбид кремния
3512	150*2000	40	Карбид кремния
3513	150*2000	60	Карбид кремния
3514	150*2000	80	Карбид кремния
3515	150*2000	100	Карбид кремния
3516	150*2000	120	Карбид кремния



Круг по камню Отрезной круг по камню



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Область применения	Упаковка
3517	115*1,0*22	13300	По камню	400 шт
3518	115*1,6*22	13300	По камню	400 шт
3519	115*3,0*22	13300	По камню	400 шт
3520	125*1,0*22	12200	По камню	400 шт
3521	125*1,6*22	12200	По камню	400 шт
3522	125*3,0*22	12200	По камню	400 шт
3523	150*1,2*22	10200	По камню	400 шт
3524	150*1,6*22	10200	По камню	200 шт
3525	180*1,6*22	8600	По камню	200 шт
3526	180*3,0*22	8600	По камню	200 шт
3527	230*2,0*22	6600	По камню	200 шт
3528	230*3,0*22	6600	По камню	100 шт
3529	300*3,0*25,4	5100	По камню	50 шт
3530	350*2,5*25,4	4400	По камню	50 шт
3531	350*3,0*25,4	4400	По камню	50 шт
3532	400*3,0*25,4	3800	По камню	25 шт

Шлифовальный круг по камню



Уровень качества:
Ресурс
Скорость реза

Артикул	Размер	Макс. кол-во оборотов	Область применения	Упаковка
3533	115*6,0*22	13300	По камню	100 шт
3534	125*6,0*22	12200	По камню	100 шт
3535	150*6,0*22	10200	По камню	100 шт
3536	180*6,0*22	8600	По камню	50 шт
3537	230*6,0*22	6600	По камню	50 шт



Щетка для УШМ / для дрели / ручная

Щетка для УШМ, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3538	65	
3539	75	Стальная
3540	100	проволока
3541	125	



Щетка для УШМ, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3542	65	
3543	75	Латунированная
3544	100	проволока
3545	125	



Щетка для УШМ, тип Тарелка

Артикул	Размер	Описание
3546	65	
3547	75	Стальная
3548	100	проволока
3549	125	



Щетка для УШМ, тип Тарелка

Артикул	Размер	Описание
3550	65	
3551	75	Латунированная
3552	100	проволока
3553	125	



Щетка для дрели, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3554	50	
3555	65	Стальная
3556	75	проволока
3557	100	



Щетка для дрели, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3558	50	
3559	65	Латунированная
3560	75	проволока
3561	100	



Щетка для УШМ, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3562	65	
3563	75	Нейлоновая
3564	100	
3565	125	





Щетка для дрели, тип Чашка

Артикул	Размер	Описание
3566	50	
3567	65	Нейлоновая
3568	75	
3569	100	



Щетка по металлу ручная

Артикул	Размер	Описание
3602	250	Латунированная
		проволока
3603	250	Стальная
		проволока



Щетка для УШМ, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3570	65	
3571	75	Стальная
3572	100	проволока
3573	125	

Щетка для УШМ, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3574	65	
3575	75	Латунированная
3576	100	проволока
3577	125	

Щетка для УШМ, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3578	65	
3579	75	Стальная
3580	100	проволока
3581	125	

Щетка для УШМ, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3582	65	
3583	75	Латунированная
3584	100	проволока
3585	125	

Щетка для дрели, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3586	50	
3587	65	Стальная
3588	75	проволока
3589	100	

Щетка для дрели, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3590	50	
3591	65	Латунированная
3592	75	проволока
3593	100	

Щетка для УШМ, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3594	65	
3595	75	Нейлоновая
3596	100	
3597	125	

Щетка для дрели, тип Плоская

Артикул	Размер	Описание
3598	50	
3599	65	Нейлоновая
3600	75	
3601	100	

Щетка по металлу для дрели

Артикул	Размер	Описание
3604	19	Стальная
3605	25	проволока
3606	19	Латунированная
3607	25	проволока

CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



Алмазный круг

Круг алмазный отрезной
Сегментный.
Универсальный. Для сухой
и влажной резки бетона,
кирпича, гранита,
мрамора, камня и
керамики.



Размер	Посадочное отверстие	Толщина кромки
115	22	7/10/12
125	22	7/10/12
150	22	7/10/12
180	22	7/10/12
200	22	7/10/12
230	22	7/10/12
300	25,4	8/10/12
350	25,4	8/10/12
400	25,4	8/10/12

Круг алмазный отрезной
Сплошной. Универсальный.
Для сухой и влажной резки
бетона, кирпича, гранита,
мрамора, камня и
керамики.



Размер	Посадочный диаметр	Толщина кромки
115	22	7/10/12
125	22	7/10/12
150	22	7/10/12
180	22	7/10/12
200	22	7/10/12
230	22	7/10/12
300	25,4	8/10/12
350	25,4	8/10/12
400	25,4	8/10/12

Круг алмазный Турбо.
Универсальный. Для сухой
и влажной резки бетона,
кирпича, гранита,
мрамора, камня и
керамики.



Размер	Посадочный диаметр	Толщина кромки
115	22	7/10/12
125	22	7/10/12
150	22	7/10/12
180	22	7/10/12
200	22	7/10/12
230	22	7/10/12
300	25,4	8/10/12
350	25,4	8/10/12
400	25,4	8/10/12

Круг алмазный по Бетону.
Универсальный. Для сухой
и влажной резки
железобетона, бетона,
кирпича, гранита, камня и
других строительных
материалов.



Размер	Посадочный диаметр	Толщина кромки
115	22	15/17
125	22	15/17
150	22	15/17
180	22	15/17
200	22	15/17
230	22	15/17
300	25,4	15/17
350	25,4	15/17
400	25,4	15/17



Угловая шлифовальная машина сетевая



Мощность: 680 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"

Мощность: 710 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"

Мощность: 800 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"

Мощность: 1000 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"



Мощность: 850 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"

Мощность: 1100 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"

Мощность: 1200 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 100/115/125 мм
Размер шпинделя: M10 / M14 / 5/8"



Мощность: 2400 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 180/230 мм
Размер шпинделя: M14 / 5/8"

Мощность: 2600 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 180/230 мм
Размер шпинделя: M14 / 5/8"

Мощность: 2800 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 180/230 мм
Размер шпинделя: M14 / 5/8"

Мощность: 3500 Вт
Напряжение: 220-240 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)
Число оборотов: 3000-11000 об/мин
Диаметр диска: 180/230 мм
Размер шпинделя: M14 / 5/8"



Электрогенераторы



Модель	DY1200LBI	DY1500LBI	DY1800LBI	DY2000LBI	DY2500LBI	DY3500LBI
Частота (Гц)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Мощность переменного тока (кВт)	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
Максимальная мощность переменного тока (кВт)	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.1
Напряжение переменного тока (В)	220					
Коэффициент мощности (cos φ)	1.0					
Модель двигателя	XY147F	XY147F	XY147F	XY152F-3	XY152F-3	XY157F
Тип	С принудительным воздушным охлаждением, 4-ступенчатый					
Рабочий объем (см³)	72.0	72.0	72.0	125.0	125.0	149.5
Диаметр / ход поршня (мм)	47×41.5	47×41.5	47×41.5	52.4×57.8	52.4×57.8	57.4×57.8
Максимальная мощность (кВт/об/мин)	2.1 / 5000	2.1 / 5000	2.1 / 5000	3.4 / 5000	3.4 / 5000	4.0 / 5000
Топливо	Неэтилированный бензин					
Объем топливного бака (л)	3.6	3.6	3.6	5.7/5.1	5.7/5.1	5.7/5.1
Время непрерывной работы	4.3	4.3	4.3	4.6/4.1	4.2/3.8	3.1/2.8
Масло	SAE 10W-30					
Объем масла (л)	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9
Система зажигания	C.D.I					
Пусковая система	Пускатель с возвратно-поступательным движением					
Уровень рабочего шума (дБ)	60	60	60	62	62	62
Чистый размер: Д×Ш×В мм	492*262*406	492*262*406	492*262*406	565*320*470	565*320*470	656*320*470
Размер упаковки: Д×Ш×В мм	525*295*440	525*295*440	525*295*440	595*355*510	595*355*510	595*355*510
Масса нетто (кг)	18.5	18.5	18.5	29	29	29.5
Масса брутто (кг)	20.5	20.5	20.5	31	31	31.5



Электрогенераторы



Модель	XYG950i	XYG1200i	XYG2000i	XYG2200i	XYG2600iE	XYG3500iE	XYG6500iE
Частота (Гц)	50	50	50	50	50	50	50
Мощность переменного тока (кВт)	0.7	1.0	1.7	2.0	2.3	2.8	6.0
Максимальная мощность переменного тока (кВт)	0.8	1.1	1.8	2.1	2.5	3.1	6.5
Напряжение переменного тока (В)	220						
Коэффициент мощности (cos φ)	1.0						
Модель двигателя	XY139F-6	XY144F-1	XY152F-4	XY156F	XY152F-3	XY157F-1	XY188F-1
Тип	С принудительным воздушным охлаждением, 4-ступенчатый						
Рабочий объем (см³)	40	60	99	113	125	149.5	389
Диаметр / ход поршня (мм)	39×33.5	44×39.5	52.4×46	56×46	52.4×57.8	57.4×57.8	88×64
Максимальная мощность (кВт/об/мин)	1.0 / 5000	1.4 / 5000	2.3 / 4500	2.5/4500	3.4 / 5000	4.0 / 5000	7.2 / 3600
Топливо	Неэтилированный бензин						
Объем топливного бака (л)	2.1	3.0	4.1/3.9	4.1/3.9	7.5/6.3	7.5/6.3	18.5
Время непрерывной работы	4.1	4.8	3.8	3.5	5.5/4.6	4.1/3.4	4.5
Масло	SAE 10W-30						
Объем масла (л)	0.3	0.35	0.75	0.9	0.9	1.1	0.3
Система зажигания	C.D.I						
Пусковая система	Пускатель с возвратно-поступательным движением				Пускатель с возвратно-поступательным движением / Электрический стартер		Электрический стартер
Уровень рабочего шума (дБ)	58	58	60	60	62	62	65
Чистый размер: Д×Ш×В мм	395*209*355	448*236*392	525*282*457	525*282*457	614*341* 506	614*341*506	750*537*630
Размер упаковки: Д×Ш×В мм	425*230*380	480*255*425	555*315*490	555*315*490	635*360*530	635*360*530	780*570*620
Масса нетто (кг)	9.0	13.5	18.5	18.5	33/37	33.5/37.5	89.0
Масса брутто (кг)	10.2	15.0	21.0	21.0	37/40	37.5/40.5	98.0

CutFlex

The Sound Of excellence
Since 1983

www.cutflex.su info@cutflex.su



ООО ИНВЕСТПРОМГРУПП

107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр. 2, офис 3.1

www.cutflex.su

Email: info@cutflex.su

Телефон: +7(495)6644078